


Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK Feingold UV

D-TACK Feingold UV

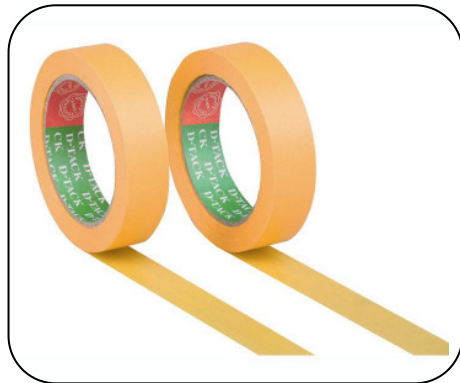

Produktbeschreibung:

Extra dünnes und anschmiegsames Spezialpapier für besonders feine Farbkanten.

Durch die hohe UV-Beständigkeit auch im Außenbereich über Monate einsetzbar.

Bestens geeignet für glatte und raue sowie für besonders empfindliche Oberflächen (z.B. Holzfenster).

Description:

Extra thin and cuddly special paper for very fine painting lines.

Due to its high UV-resistance, also applicable for exterior works over months.

Very good suitable for even, rough and sensitive surfaces (e.g. wooden window frames)

Klebstoffträger Adhesive carrier		Spezialpapier, niedrig gekreppt Special paper, low crepped
Klebstoffart Adhesive type		Acrylat Acrylic
Gesamtdicke Total thickness		0,08 mm
Schälwiderstand Peel adhesion		5 N / 25 mm
Reißfestigkeit Tensile strength		82,5 N / 25 mm
Reißdehnung Elongation at break		4%
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	1h/C°	Bis 100°C Up to 100°C
UV-Beständigkeit UV-resistance		Bis zu 6 Monaten Up to 6 months
Witterungsbeständigkeit Weather resistance		Gut Good
Farbe Colour		Orange
Kerndurchmesser Core diameter		76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life		2 Jahre / bis 18°C / 55% RF 2 Years / up to 18°C / 55% RF
Rollenbreite Width of roll		19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm
Rollenlänge Length of roll		50 m

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 07-2008

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 07-2008