


### Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

## D-TACK Putzleisten (ohne Gewebe)

### D-TACK Plastering bead (without cloth)

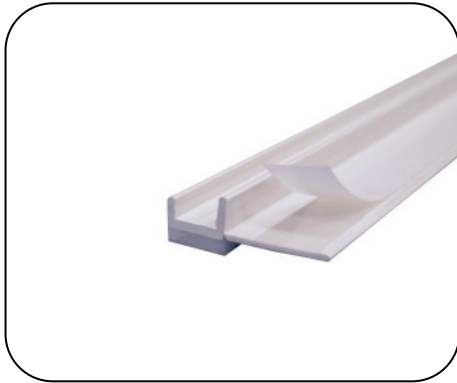

#### Produktbeschreibung:

PVC-Leiste zur Herstellung von exakten, lot- und fluchtgerechten Putzanschlüssen.

Verhindert Rissbildung im Putz

#### Description:

PVC bead for the production of precise, vertical and aligned plaster connections.

Prevents cracks in the plaster.

Material Leiste Material bead	PVC
Farbe Colour	Weiß White
Schlagregendichtheit Density against heavy rain Klassifizierung (DIN EN 12208) Classification (DIN EN 12208)	Bis 1350 Pa (DIN EN 1027) Up to 1350 Pa (DIN EN 1027) Klasse E 1350 Class E 1350
UV-Schutz UV-protection	Ja Yes
<b>Daten Schaumstoffband: Data Foam Tape:</b>	Dicke: 2 mm; Breite: 6 mm Thickness: 2 mm; width: 6 mm
Material Material	PE-Schaum (geschlossenzellig) PE-foam (closed cell)
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat Acrylate
Scherfestigkeit Shearing strength	Mind. 30 N bei +20 °C Min. 30 N at +20 °C (AFERA 4012 N/625 mm <sup>2</sup> )
<b>Daten Abdeckklebeband: Data masking tape:</b>	Dicke: 0,15 mm; Breite: 8 mm Thickness: 0,15 mm; width: 8 mm
Material Material	Doppelseitiges Klebeband Double-sided adhesive tape
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat Acrylate
Scherfestigkeit Shearing strength	Mind. 9 N bei +20 °C Min. 9 N at +20 °C (AFERA 4012 N/625 mm <sup>2</sup> )
Wasserlöslichkeit Water solubility	Nicht vorhanden Nonexistent
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	+ 10 °C / + 30 °C
Maße Leiste Measurement of bead	6 x 6 mm, 8 x 8 mm, 7 x 9 mm
Leistenlänge Length of bead	2,4 m

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 08-2008

#### Note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 08-2008