


## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet



### D-TACK TACODUO®

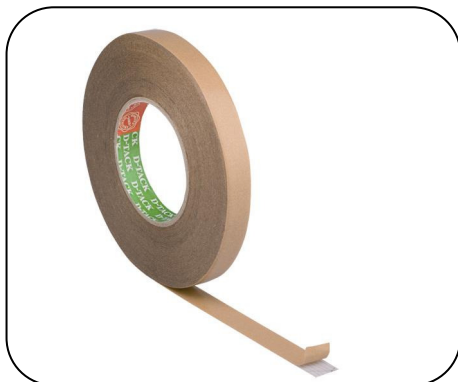

#### Produktbeschreibung:

Aggressiv klebendes, doppelseitiges Spezialklebeband für luftdichte Anschlüsse  
Ideal zur Anbringung von Dampfbremsen an Anschlussstellen, wie z.B. Holzbalken und Metallprofilen. Ersetzt Tackern und verhindert dadurch das Beschädigen der Dachbahnen.  
Auch zur luftdichten Verklebung von Bahnen-Überlappungen im Innen- und Außenbereich.

#### Description:

Double-sided special tape with an extremely strong adhesion for the bonding at connection points like wooden beams and metal profiles. Also suitable for bonding overlapping vapour barriers and roofing underlays. Replaces stapling. No damage to the foil and membrane respectively.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Polyester-Fadengelege Polyester-thread
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate dispersion glue, solvent free
Dicke Träger Thickness of carrier	0,005 mm
Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating	230 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke mit Trennlage Thickness with liner	0,320 mm
Dicke Trennlage Thickness of liner	0,090 mm
Schälwiderstand Peel adhesion	30 N / 25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 30 °C / + 120 °C
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	Ab - 10 °C From - 10 °C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut Very good
Weichmacherbeständigkeit Plasticizer migration resistance	Sehr gut Very good
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Gut Good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	86 mm / 76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	20 mm, 40mm
Rollenlänge Length of roll	50 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 07-2010

#### Note:

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 07-2010