

Klebstoffträger / Adhesive carrier	PE-Schaum, geschlossen zellig / PE-foam, closed cell
Klebstoffart / Adhesive type	Acrylat / Acrylic
Raumgewicht Schaum / Volume weight of foam	Ca. 32,6 kg/m ³ / Approx. 32,6 kg/m ³
Gesamtdicke mit Trennlage / Thickness with liner	3,0 mm +/- 0,3 mm
Dicke Folie / Thickness film	HDPE - 25 µm
Schälwiderstand Band / Peel adhesion	15 N / 25 mm
Reißfestigkeit Band / Tensile strength tape	Ca. 0,365 N / mm ² / Approx. 0,365 N / mm ²
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	-30 °C / +85 °C
Alterungsbeständigkeit / Ageing resistance	Gut / Good
Schwitzwasserbeständigkeit / Resistance to condensation water	Sehr gut / Very good
Farbe Klebstoff / Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser / Core diameter	20 mm
Lagerfähigkeit / Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) / 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite / Width of roll	550 mm
Rollenlänge / Length of roll	10 m
Sonderbreite / -länge / Special width / length	Auf Wunsch erhältlich / Available on request

Gewährleistung / Warranty

Unsere Produkte entsprechen dem höchsten Qualitätsniveau und sind als zuverlässige Helfer am Bau bekannt. Sie werden auf vielen unterschiedlichen Untergründen und Materialien eingesetzt.

In jedem einzelnen Fall ist es äußerst wichtig, dass der Anwender das entsprechende Klebprodukt vor der geplanten Verklebung durch Probeverklebungen vor Ort zeitnah zum Einsatztermin prüft und beurteilt.

Die Haftung und Klebkraft von Abdeckbändern schwankt generell durch die unterschiedlichsten Untergründe und Temperaturen. Die Qualität eines Untergrundes oder einer Beschichtung (z.B. die Verankerung und Oberflächenstabilität von Lack, Lasur, Dispersion) kann bei der Abgabe einer generellen Verklebungsempfehlung durch die D-TACK GmbH nicht geprüft werden. Ebenso kann kein Einfluss auf vorherrschende Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, Belastungen der Verklebung während der Einsatzdauer, usw. genommen werden. Daher entbinden alle Empfehlungen in unseren Katalogen oder durch unseren Vertrieb bzw. der Anwendungstechnik nicht von der Notwendigkeit von Eigenversuchen.

Es ist nicht möglich eine generelle Freigabe zu erteilen oder eine Unbedenklichkeit zu bestätigen. Klebstoffrückstände können bei Abdeckprodukten nie völlig ausgeschlossen werden. Gewährleistungsansprüche oder Schadenersatzansprüche bei Nichterreichung eines gewünschten Ergebnisses beim Einsatz von Selbstklebprodukten können nicht anerkannt werden.

Eine evtl. Haftung bezieht sich daher nur auf die zugesicherten technischen Eigenschaften des Produktes als solches.

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 06-2015

Our products meet the highest quality level and are known as reliable helpers at the construction site. They are used on many different surfaces and materials.

In each case it is very important that the processor is advised to confirm the suitability of the corresponding adhesive product locally by own tests prompt to the application date. The adhesion and adhesive strength of adhesive tape generally fluctuates due to the different surfaces and temperatures. The quality of the surface or the coating (e.g. the anchoring and surface stability of lacquer, varnish, dispersion) cannot be tested by the publishing of adhesive recommendations by D-TACK GmbH. Also no influence on the predominant weather conditions, condition of construction sites, stress of the adhesion during the application etc. can be done. Therefore all our recommendations given in our catalogue or by our sales team resp. application technique do not release from the need of own tests.

It is not possible to give a release or to confirm harmlessness. Adhesive residues can never be excluded for masking tapes. Warranties or claims for damages for not achieving the expected result at the use of self-adhesive products cannot be accepted.

An eventually liability therefore refers only to the engineering properties of the product as such.

*All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.
Printed 06-2015*

Kontakt / Contact:

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de

SOFT Masker

Hochwertiges Schaumband mit HDPE-Abdeckfolie für
Dehnungsfugen an Putzanschlüssen

*High quality foam tape with HDPE cover sheeting for expansion
joints at plastering connections*




Produktbeschreibung:


SOFT-Masker ist ein hochwertiges Schaumband zum Einbringen einer Dehnungsfuge an Putzanschlüssen mit integrierter stabiler HDPE-Folie. Die Kombination aus Dehnfugenband und Abdeckfolie sorgt für eine enorme Zeiterparnis, da zwei Arbeitsschritte auf einmal erledigt werden. Zudem ist eine fachgerechte Dehnfuge durch das 3 mm dicke Dehnfugenband gewährleistet. Bei empfindlichen Oberflächen (wie z. B. lackierte Sichtbalken) besteht kein Risiko von Farb- und Oberflächenausrisssen, da der Klebstoff nur unter dem Putz liegt.

Verarbeitung:


Vor dem Verputzen wird das Klebeband mit der 12 mm breiten Klebekante am Sichtbalken angebracht.



Anschließend wird die am Dehnfugenband angebrachte Abdeckfolie ausgebreitet. Somit wird der spätere Sichtbalken bzw. Träger geschützt.

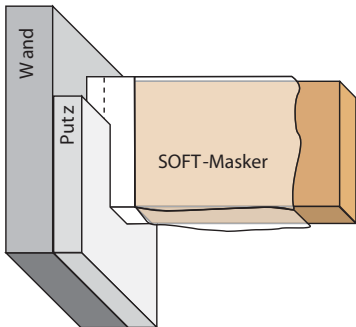

Beim darauffolgenden Verputzen müssen mindestens 15 mm des Schaumbandes vom Putz vollständig bedeckt sein.

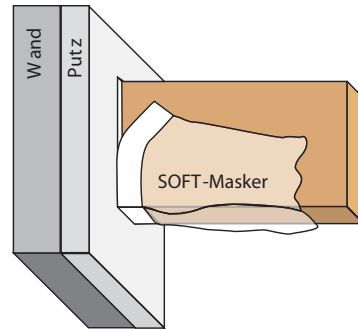

Anschließend wird der überstehende Teil des Dehnfugenbandes mitsamt der Abdeckfolie abgeschnitten.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Verpackungseinheit:

Artikel-Nr.	Breite x Länge	St/Kart	Kart/Pal
391055	550 mm x 10 m	40	9
391011	1100 mm x 10 m	40	9

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Eigenschaften:

Schaumband (40 mm breit, 3 mm stark, 12 mm breite Klebekante), HDPE-Abdeckfolie (25 µm), Dehnfugenband mit Abdeckmasker, Für den Innen- und Außenbereich, Kein Abdeckpapier = Kein Müll

Geeignete Untergründe:


Metall (lackiert und unbehandelt), Holz

Product description:


SOFT-Masker is a high quality foam tape for creating an expansion joint at plastering connections with integrated stable HDPE film. The combination of expansion joint tape and cover sheeting ensures an enormous saving of time, as two procedures can be made at once. Moreover a professional expansion joint is ensured by the 3 mm wide expansion joint tape. At sensitive surfaces (like e.g. lacquered visible rafters) there is a risk of skips of paint and surfaces, as the adhesive is only below the plaster.

Processing:

Before plastering the tape is applied with the 12 mm wide adhesive edge at the visible rafter.



Afterwards the cover sheeting of the expansion joint tape is unfolded. So the later visible rafter or beam is protected.

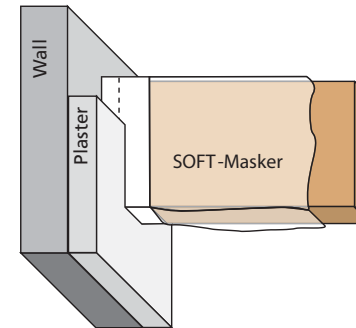


At the following plastering at least 15 mm of the foam tape have to be completely covered by the plaster.

Attributes:

Foam tape (40 mm width, 3 mm thickness, 12 mm wide adhesive edge), HDPE cover sheeting (25 µm), Expansion joint tape with cover sheeting, For interior and exterior, No liner = no waste

Suitable surfaces:

Metal (lacquered and untreated), Timber

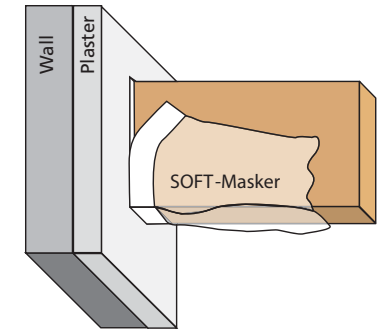

Afterwards the protruding part of the expansion joint tape is cut off together with the cover sheeting.

Shelf life:

12 months by appropriate storage in the unopened original carton.

Packaging:

Item-No.	Width x Length	Ro./Cart.	Cart./Pal.
391055	550 mm x 10 m	40	9
391011	1100 mm x 10 m	40	9

For any enquiries, please do not hesitate to contact our technical department.